
HYDRONIC PERIMETER CONVECTOR

Heating & Cooling





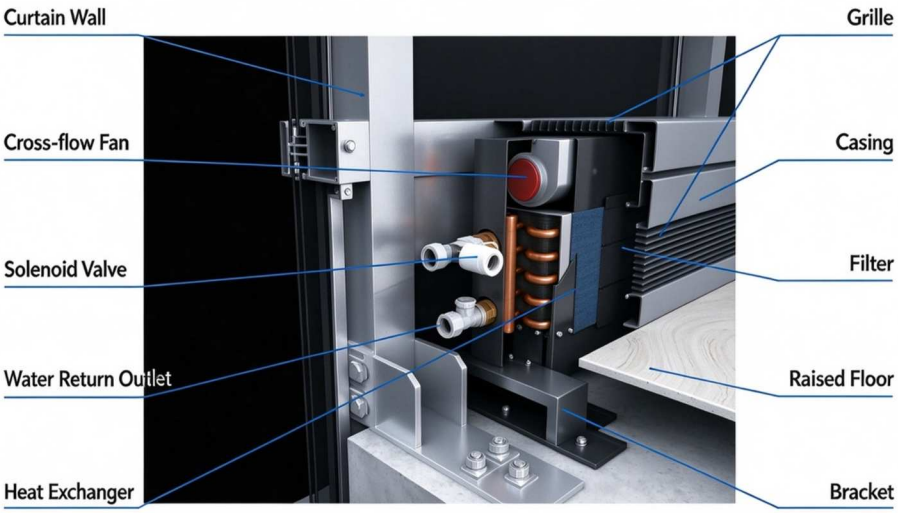

Hydronic Perimeter Convector

Heating and Cooling Type (4-Pipe)

Model	Fan Speed	Sound Pressure (dB)	Airflow (m3/h)	Rated Heating Capacity (W)		Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
				Cooling	Heating			
STLDHCa-600-180/1250	5	46	276	769	1768	1250	180	600
	4	39	250	709	1659			
	3	32	221	651	1553			
	2	29	189	594	1443			
	1	27	165	548	1356			
STLDHCa-600-180/2000	5	48	549	1531	3411	2000	180	600
	4	41	495	1412	3203			
	3	34	443	1298	2998			
	2	31	381	1183	2786			
	1	29	330	1093	2618			
STLDHCa-600-180/2750	5	50	826	2317	5064	2750	180	600
	4	43	745	2138	4755			
	3	36	662	1964	4451			
	2	33	571	1791	4136			
	1	31	497	1653	3886			
STLDHCb-600-210/1250	5	49	265	1322	2053	1250	210	600
	4	39	235	1220	1894			
	3	35	211	1121	1740			
	2	28	185	1022	1587			
	1	27	150	943	1466			
STLDHCb-600-210/2000	5	51	525	2668	4136	2000	210	600
	4	41	475	2461	3815			
	3	37	420	2262	3506			
	2	30	365	2062	3196			
	1	29	320	1904	2951			

Hydronic Perimeter Convector

Heating and Cooling Type (4-Pipe)

Model	Fan Speed	Sound Pressure (dB)	Airflow (m3/h)	Rated Heating Capacity (W)		Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
				Cooling	Heating			
STLDHCb-600-210/2750	5	53	785	3991	6189	2750	210	600
	4	43	710	3681	5710			
	3	39	630	3382	5246			
	2	32	545	3084	4782			
	1	31	475	2847	4417			
STLDHCc-600-240/1250	5	48	250	2097	2345	1250	240	600
	4	40	225	1934	2165			
	3	36	200	1778	1987			
	2	29	175	1620	1811			
	1	27	150	1496	1673			
STLDHCc-600-240/2000	5	50	495	4238	4717	2000	240	600
	4	42	445	2899	4358			
	3	38	395	3593	4005			
	2	31	345	3274	3650			
	1	29	300	3024	3371			
STLDHCc-600-240/2750	5	52	745	5894	7069	2750	240	600
	4	44	670	5438	6521			
	3	40	595	4996	5991			
	2	33	515	4554	5461			
	1	31	445	4206	5044			

Hydronic Perimeter Convector

Heating and Cooling Type (4-Pipe)

Model	Fan Speed	Sound Pressure (dB)	Airflow (m3/h)	Rated Heating Capacity (W)		Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
				Cooling	Heating			
STLDHCa-600-180/1250	5	46	276	1101	2631	1250	180	600
	4	39	250	1015	2427			
	3	32	221	933	2230			
	2	29	189	850	2033			
	1	27	165	786	1878			
STLDHCa-600-180/2000	5	48	549	2218	5308	2000	180	600
	4	41	495	2046	4895			
	3	34	443	1880	4499			
	2	31	381	1714	4101			
	1	29	330	1583	3786			
STLDHCa-600-180/2750	5	50	826	3319	7938	2750	180	600
	4	43	745	3061	7323			
	3	36	662	2813	6728			
	2	33	571	2564	6133			
	1	31	497	2368	5664			
STLDHCb-600-210/1250	5	49	265	1761	4351	1250	210	600
	4	39	235	1625	4014			
	3	35	211	1493	3688			
	2	28	185	1361	3362			
	1	27	150	1257	3105			
STLDHCb-600-210/2000	5	51	525	3557	8793	2000	210	600
	4	41	475	3281	8111			
	3	37	420	3015	7453			
	2	30	365	2748	6693			
	1	29	320	2538	6274			

Hydronic Perimeter Convector

Heating and Cooling Type (2-Pipe)

Model	Fan Speed	Sound Pressure (dB)	Airflow (m3/h)	Rated Heating Capacity (W)		Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
				Cooling	Heating			
STLDHCb-600-210/2750	5	53	785	5318	13144	2750	210	600
	4	43	710	4903	12124			
	3	39	630	4508	11140			
	2	32	545	4109	10156			
	1	31	475	3795	9378			
STLDHCc-600-240/1250	5	48	250	2650	6665	1250	240	600
	4	40	225	2444	6148			
	3	36	200	2246	5649			
	2	29	175	2047	5150			
	1	27	150	1891	4755			
STLDHCc-600-240/2000	5	50	495	5359	13486	2000	240	600
	4	42	445	4943	12440			
	3	38	395	4542	11430			
	2	31	345	4140	10419			
	1	29	300	3824	9622			
STLDHCc-600-240/2750	5	52	745	8008	20151	2750	240	600
	4	44	670	7387	18592			
	3	40	595	6788	17079			
	2	33	515	6188	15570			
	1	31	445	5715	14378			